YEC

ラックマウント型オンラインUPS

UPS5020HP (4,000W/5KVA)

ON LINE UPS

出力容量4,000W/5KVA、コンパクトな3Uサイズ小型UPS登場

新製品

従来の5KVAでは足りない、7KVAでは大きすぎる・・・、そんな悩みをお持ちのユーザの皆様のためにYECから待望のベストソリューションが登場しました。
出力容量4,000W/5KVA、19インチラック対応でコンパクト3Uサイズ。
入力電圧変動範囲が広い常時インバータ給電方式で、しかも驚きの低価格です。
小型UPSのパイオニアとして経験と技術を積み重ねてきたYECならではの、サーバ向きUPSの決定版です。

1. 常時インバータ給電方式の採用で、高度な安定化電源機能を実現
2. 幅広い入力電圧範囲（160V～264Vのワイドレンジ）
3. このクラスでは唯一の4,000W出力容量を実現
4. 電源を切らずに前面からバッテリー/インバータユニットを交換可能
5. 高品位・高機能ながら、低価格を実現
6. プラグ接続で設置作業が簡単！
7. 3年間の製品無償保証付き

業界初！ 電源を切らずに前面からバッテリ／インバータユニットを交換可能

新日鐵グループ
株式会社 ユタカ電機製作所

【製品仕様】

UPS5020HP	
【方式】	
出力容量	5000VA/4000W
定格負荷力率	0.8
給電方式	常時インバータ給電方式
冷却方式	強制空冷
停電切替時間	無瞬断
【交流入力】	
相数・線数	単相2線アース付(L6-30Pプラグ)
電圧/変動範囲	AC160V～264V 但し　起動時170V～264V
周波数/変動範囲	50/60Hz±5%
最大入力電流	32A
効率	93%以上
【交流出力】	
出力コンセント	NEMA L6-20R×2　L6-30R×2
相数・線数	単相2線アース付
定格電圧/精度	200V±3%
周波数/精度	50/60Hz±0.1%以内
電圧波形	正弦波
電圧波形歪率	5%以内
過負荷耐量	110%(1分間)
【バッテリ】	
種類	長寿命(5年)小型鉛シール蓄電池
停電保持時間(初期値)	5分(100%負荷時)
充電回復時間※	8時間
【その他】	
外部出力信号	無電圧接点・RS232C
発熱量	1200kJ/h
騒音	52db以下
寸法(幅×高さ×奥行)	434×130×713mm
質量	約64kg(本体)

※充電回復時間は100%負荷放電後の90%回復充電時間です。

【各部の名称】

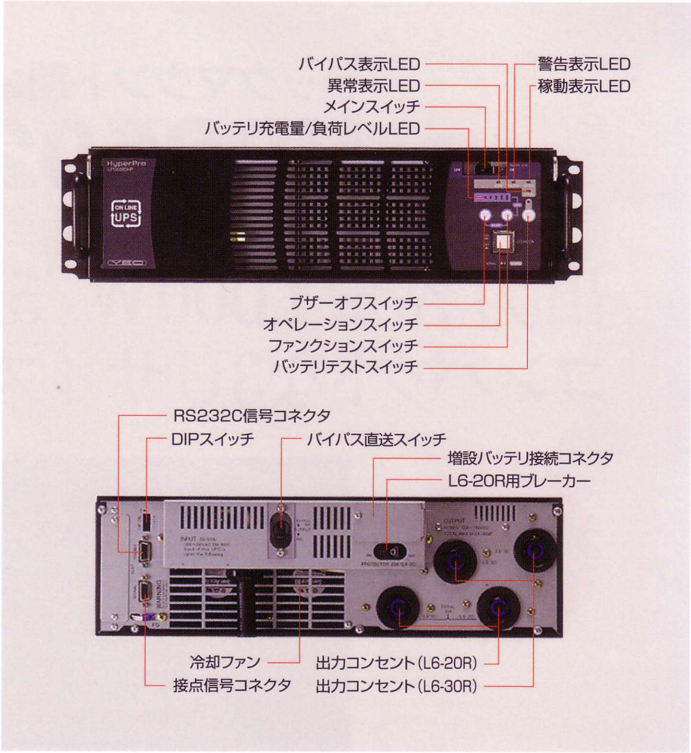

【UPS監視ソフトウェアの仕様】 BPSPOCがご利用でき、その主要機能は以下のとおりです。

	BPSPOCの主要機能項目
BPSPOC for Windows98/Me BPSPOC for WindowsNT/2000/XP BPSPOC for Linux BPSPOC for Solaris	●停電時の自動終了 ●ユーザコマンドの実行 ●自動終了後のUPS自動停止 ●複電後の自動起動 ●UPSのモニタリング ●UPSのバッテリチェック機能 ●タイマー／カレンダーでの年間自動運転 ●ネットワーク機能 ●スイッチによるシャットダウン機能 ●ログ機能 ●E-MAIL機能 ●マルチOSシャットダウン ●セグメント制御 ●WEBブラウザ機能　etc

バッテリ交換について

●バッテリは、使用しているうちに自然消耗したり、使用条件や放電回数によって寿命は大きく変化します。また、バッテリの寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、液もれによる損傷・漏電・発煙・発火等の原因となることもあります。安心してお使いいただくためにも、定期的な交換をお奨めします。なお、バッテリ交換は、各販売会社または弊社にご相談ください。
●お客様にてバッテリ交換を行った場合、交換による不具合などは弊社では責任を負いかねる場合がありますのでご注意ください。
●不要バッテリは、環境保護のためにも産業廃棄物として処分することが法律で定められていますので、お客様が法律で定められた処分をできない場合は、弊社宛にご返送ください。
●バッテリの期待寿命

使用温度環境	期待寿命	バッテリ交換時期
20℃	5年	4.5年
30℃	4年	3.5年
40℃	2.5年	2年

使用環境

●本装置は室内用ですから、直射日光や風雨の当たる場所に設置しないでください。また、高温・湿気・ほこり・塩分・腐食性ガス・振動・衝撃のある場所は避けてください。
●本装置は空冷式ですから、周囲に換気スペースが必要です。(詳細は取扱説明書に記載)
●使用条件…0℃～40℃、湿度95%以下。(無結露)

情報提供サービス

当社のインターネットホームページでは、製品の詳細な紹介を行っております。ぜひご利用ください。
ホームページアドレス　**http://www.yutakadenki.jp.**
Eメール　**UPSSALES@po.yutakadenki.co.jp**

保守サービス

●弊社のUPSは、3年間の無償保証期間(バッテリ、ファンなどの消耗品は除く)を設けています。この期間中でのお客様の責任によらない故障や不具合については、センドバックにて保守サービスを行います。
●一般的な保守サービスは、以下の方式を用意していますので、お客様の実状にあわせてご利用ください。
(1)製品無償保証期間外のセンドバック保守サービス。
(2)オンサイトでの年間保守サービスまたはスポット保守サービス。
これら保守サービスの詳細につきましては、各販売会社または弊社にお問い合わせください。

使用上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●本カタログに記載の製品は、国内仕様品です。国外でのご使用については、別途お問い合わせください。
●次のような用途には使用しないでください。なお、該当する場合には、弊社に事前にご相談ください。
(1)人命に直接かかわる医療機器への使用。
(2)人身の損傷に至る可能性のある電車・エレベータなどへの使用。
(3)社会的・公共的に重要な装置への使用。
人の安全に関与し、公共の機能維持などに重大な影響を及ぼす装置などについては、システムの多重化、非常用発電設備の装置など、運用・維持・管理について特別な配慮が必要となります。
●本カタログ記載の使用条件・環境などを遵守してください。
●車両・船舶など振動が加わる環境では、防震対策が必要です。この場合事前に弊社にご相談ください。
●装置の改造・加工は行わないでください。

UPSお客様相談窓口 商品全般のご相談
UPSフリーダイヤル　**0120-455125**　受付時間は弊社営業日の9:00～17:00

保守サービス・修理相談窓口 保守サービス・修理相談
UPSフィールドサービス　**TEL 0494-24-9321**　受付時間は弊社営業日の9:00～17:00
Eメール　UPS-FS@po.yutakadenki.co.jp

●本カタログに記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標又は登録商標です。●記載されている製品の内容・仕様等は平成17年11月1日現在のものです、予告なく変更する場合があります。
●ISO9001、ISO14001を取得。本カタログ製品は、この認証基準に基づいた厳格な品質管理体制と環境保全に取り組んだ工場で生産されています。

YEO　新日鐵グループ
株式会社 ユタカ電機製作所

本社　〒141-0031
UPS営業GR　東京都品川区西五反田7-25-5 ニッセイ五反田アネックス
Tel. 03-5436-2780　Fax. 03-5436-2785
大阪営業所　〒540-0036
大阪市中央区船越町1-3-4 ツリーモント宝永
Tel. 06-6945-0818　Fax. 06-6943-8804
秩父営業GR　〒369-1412
埼玉県秩父郡皆野町皆野1632
Tel. 0494-62-3732　Fax. 0494-62-3731

＜ご用命・お問合せは…＞

2005.11